


| TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS                                                                             |         |                           |                           |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Išorinė dalis                                                                                          |         | GRS-CQ4.0Pd/Nhh-E(O)      | GRS-CQ6.0Pd/Nhh-E(O)      | GRS-CQ8.0Pd/Nhh-E(O)      | GRS-CQ10Pd/Nhh-E(O)      |
| Vidinė dalis                                                                                           |         | GRS-CQ4.0PdG/<br>Nhh-E(I) | GRS-CQ6.0PdG/<br>Nhh-E(I) | GRS-CQ8.0PdG/<br>Nhh-E(I) | GRS-CQ10PdG/<br>Nhh-E(I) |
| Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas                                                         | kW      | 4,00                      | 6,00                      | 8,00                      | 9,50                     |
| Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas                                                     | kW      | 0,78                      | 1,20                      | 1,70                      | 2,07                     |
| COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas                                                                   | W/W     | 5,10                      | 5,00                      | 4,70                      | 4,60                     |
| Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas                                                      | kW      | 3,80                      | 5,80                      | 7,00                      | 8,50                     |
| Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas                                                   | kW      | 0,82                      | 1,32                      | 1,75                      | 2,24                     |
| EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas                                                                 | W/W     | 4,60                      | 4,40                      | 4,00                      | 3,80                     |
| Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius                                            | kW      | 4,00                      | 5,90                      | 8,00                      | 9,50                     |
| Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius                                        | kW      | 1,02                      | 1,28                      | 1,73                      | 2,27                     |
| COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius                                                      | W/W     | 3,90                      | 3,90                      | 3,70                      | 3,60                     |
| Vėsinimas galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius                                          | kW      | 3,15                      | 4,09                      | 5,30                      | 6,50                     |
| Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius                                        | kW      | 0,92                      | 1,28                      | 1,73                      | 2,27                     |
| EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius                                                      | W/W     | 3,40                      | 3,20                      | 3,10                      | 2,90                     |
| Šildymas. Pritaikymas esant 35 °C, šaltomis klimato sąlygomis                                          |         |                           |                           |                           |                          |
| Pdesign (EN 14825). Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 12/7 °C.                                              | kW      | 5,00                      | 6,00                      | 7,00                      | 9,00                     |
| SCOP (EN 14825). Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 12/7 °C.                                                 |         | 4,66                      | 4,54                      | 4,60                      | 4,60                     |
| Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ηs. Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 23/18 °C.   | %       | 184                       | 179                       | 181                       | 181                      |
| Energijos efektyvumo klasė. Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 23/18 °C.                                     |         | A+++                      | A+++                      | A+++                      | A+++                     |
| Šildymas. Pritaikymas esant 55 °C, vidutinėmis klimato sąlygomis                                       |         |                           |                           |                           |                          |
| Pdesign (EN 14825). Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 12/7 °C.                                              | kW      | 5,00                      | 5,00                      | 7,00                      | 8,00                     |
| SCOP (EN 14825). Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 12/7 °C.                                                 |         | 3,27                      | 3,25                      | 3,31                      | 3,25                     |
| Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ηs. Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 23/18 °C.   | %       | 128                       | 127                       | 129                       | 127                      |
| Energijos efektyvumo klasė. Oro temp. 35 °C D.T. -vanduo 23/18 °C.                                     |         | A++                       | A++                       | A++                       | A++                      |
| Vidinė (hidraulinė) dalis                                                                              |         |                           |                           |                           |                          |
| Rezervinis kaitinamasis elementas                                                                      | kW      | 1,5+1,5                   | 1,5+1,5                   | 3+3                       | 3+3                      |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis)                                                                    | mm      | 2000x803x683              | 2000x803x683              | 2000x803x683              | 2000x803x683             |
| Vidinės dalies svoris                                                                                  | kg      | 210                       | 210                       | 210                       | 210                      |
| Hidraulinės dalies garso slėgis                                                                        | dB(A)   | 29                        | 29                        | 29                        | 29                       |
| Išorinė dalis                                                                                          |         |                           |                           |                           |                          |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis)                                                                    | mm      | 975x702x396               | 975x702x396               | 982x787x427               | 982x787x427              |
| Išorinės dalies svoris                                                                                 | kg      | 55                        | 55                        | 82                        | 82                       |
| Išorinės dalies triukšmo lygis                                                                         | dB(A)   | 53                        | 53                        | 57                        | 57                       |
| Elektrinės jungtys                                                                                     |         |                           |                           |                           |                          |
| Elektros tiekimas                                                                                      | V/~f/Hz | 230-1-50                  | 230-1-50                  | 230-1-50                  | 230-1-50                 |
| Naudojama galia                                                                                        |         |                           |                           |                           |                          |
| Cirkuliacinio siurblio                                                                                 | W       | 2÷75                      | 2÷75                      | 2÷75                      | 2÷75                     |
| Hidraulinės savybės                                                                                    |         |                           |                           |                           |                          |
| Maksimalus slėgis                                                                                      | bar     | 3                         | 3                         | 3                         | 3                        |
| Šildymo sistemos min. srautas                                                                          | l/min   | 12                        | 12                        | 12                        | 12                       |
| Išsiplėtimo indo talpa                                                                                 | l       | 10                        | 10                        | 10                        | 10                       |
| Hidraulinės jungtys                                                                                    |         |                           |                           |                           |                          |
| Šildymo sistemos jungtys                                                                               | coliai  | 1" išorinis sriegis       | 1" išorinis sriegis       | 1" išorinis sriegis       | 1" išorinis sriegis      |
| Šildymo sistemos veikimo apribojimai                                                                   |         |                           |                           |                           |                          |
| Min. / maks. išorės temperatūra šildant                                                                | °C      | -25 / 35                  | -25 / 35                  | -25 / 35                  | -25 / 35                 |
| Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant                                                               | °C      | 10 / 48                   | 10 / 48                   | 10 / 48                   | 10 / 48                  |
| Min. / maks. išorės temperatūra vandens šildymas                                                       | °C      | -25 / 45                  | -25 / 45                  | -25 / 45                  | -25 / 45                 |
| Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra                                                             | °C      | 8 / 80                    | 8 / 80                    | 8 / 80                    | 8 / 80                   |
| Jungiamasis vamzdynas                                                                                  |         |                           |                           |                           |                          |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos)                                                                   | coliai  | 1/4                       | 1/4                       | 1/4                       | 1/4                      |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis)                                                                 | coliai  | 1/2                       | 1/2                       | 1/2                       | 1/2                      |
| Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis                                           | g / g/m | 1000 / 16                 | 1000 / 16                 | 1600 / 16                 | 1600 / 16                |
| Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis                                               | m       | 5                         | 5                         | 5                         | 5                        |
| Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) | m       | 10                        | 10                        | 10                        | 10                       |
| Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu)             | m       | 20                        | 20                        | 25                        | 25                       |
| Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies                                                | m       | 15                        | 15                        | 15                        | 15                       |



www.greebaltic.eu

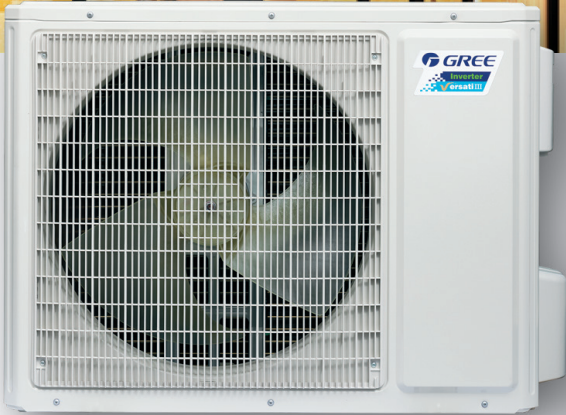

# Versati III DUAL –

## efektyvus šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas su naujos kartos šilumos siurbliu

Užtikrintas geros kainos ir kokybės santykis.  
TOP3 gamintojas pasaulyje!



Lyderiaujanti oro kondicionavimo ir šilumos siurblių gamykla „Gree“, pristato naujos kartos šilumos siurblių oras/vanduo „Versati III“.


Šilumos siurblys sukurtas atsižvelgiant į klimato kaitos ir energetinio efektyvumo pasaulines tendencijas. Šilumos siurbLIAI yra ypač aukštos A+++ energijos efektyvumo klasės. Su „Gree Versati III“ šilumos siurbLIAis ne tik sutaupysite, bet ir tausosite aplinką. Įrenginiai turi ypač aukštą sezoninį efektyvumo koeficientą SCOP – iki 4,66. Įranga užpildyta ekologišku R32 šaltnešiu.

- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C
- Efektyvus šildymas iki -25 °C
- A klasės cirkuliacinis siurblys („Wilo“)
- Aukšto efektyvumo plokštelinis šilumokaitis („Alfa Laval“)
- Integruotas triegis vožtuvas su pavara
- Komplekte yra patalpos jutiklis, signalinis laidas, karšto vandens šildytuvo jutiklis

- Aukšto efektyvumo dviejų pakopų kompresorius
- Išorinė dalis „NORDIC“ versijos su gamykliškai sumontuotu dugno pašildymo kabeliu
- Integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius
- Šilumos siurbliui suteikiama 3 m. garantija



Integruotas WI-FI modulis. Valdymas išmaniuoju telefonu iš bet kurios pasaulio vietos. Su viena programėle „GREE+“ galite valdyti visus „GREE“ prietaisus. Pritaikyta tiek „Android“ tiek „iOS“ sistemoms.

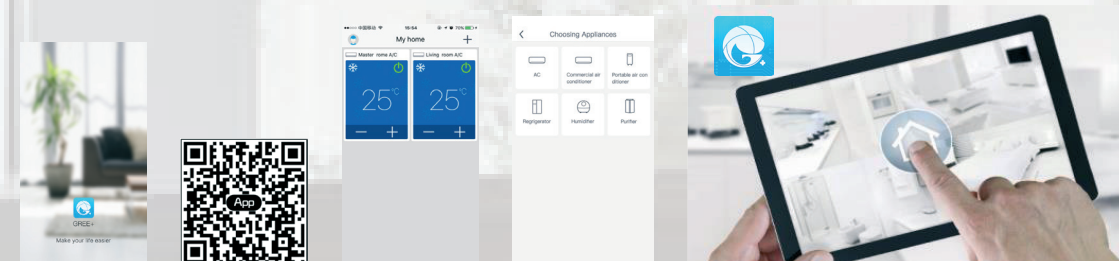

Naujas valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu, su lietuvišku meniu. Lengvai suprantamas ir nesudėtingas valdymas.




Naujas „Versati III“ modelis pasižymi didele naudingų funkcijų gausa, kurios suteikia maksimalų komfortą.

- Atostogų režimas ir priešūžaliminis režimas
- Veikimas pagal lauko oro temperatūrą
- Laikmatis (savaitinis, temperatūrų ir laiko)
- Grindų džiovinimo funkcija
- Naktinis režimas
- Avarinis režimas
- Aktyvaus vėsinimo funkcija
- „Smart defrost“ – išmanus atitirpinimas
- „Auto restart“ funkcija
- Greitas karšto vandens ruošimas
- Dezinfekcijos funkcija
- Antro šildymo šaltinio valdymas (dujinis katilas, el. katilas ir pan.)
- Galimybė prijungti kortelių valdiklį (viešbutinis)



Tylus ir ekonomišką aukšto efektyvumo A klasės cirkuliacinis siurblys

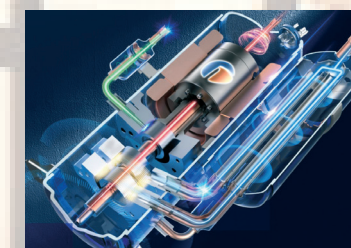

Dviejų pakopų DC Inverter kompresorius. Su garų įpurškimu, su termo apsauga bei karterio šildytuvu.



Nuolatinės srovės DC ventiliatoriaus variklis su dažnio keitikliu